

# PROCÉDURE DE PARAMÉTRAGE DE LA CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2431-ZS



## SOMMAIRE

### 1 : CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

1.1 Configuration de la caméra.....	2
1.1.1 Paramétrage IP de la caméra.....	2
1.1.2 Paramétrage des flux vidéos.....	3
1.2 Configuration de l'enregistreur.....	4
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra.....	4
1.2.2 Paramétrage des flux vidéos .....	5

### 2 : CONFIGURATION POUR L'ENREGISTREMENT SUR DÉTECTION D'ACTIVITÉ..... 6

### 3 : COMMANDE A SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMÉRA EN LIVE..... 9

**Attention : pour une installation de caméras IP, il est impératif d'utiliser un réseau 1Gbit/s. Dans le cas contraire, il est probable que des détériorations d'images se produisent voire des pertes d'enregistrements.**

Les Notes d'applications faites par STIM, pour la validation de la compatibilité des caméras IP, sont des procédures de configuration. Elles expliquent les paramétrages à appliquer dans la configuration des caméras IP et des enregistreurs (Ligne de commandes, valeurs de bande passante, détecteurs d'activité...etc),pour le bon fonctionnement de l'association de ces appareils .

**STIM ne se porte pas garant pour autant des bugs ou dysfonctionnements liés aux caméras, au niveau logiciel ou sur la politique de fonctionnement.**

Un mauvais fonctionnement de la caméra aura une conséquence directe sur l'enregistrement des images sur l'enregistreur.

Les modifications apportées par les fabricants de caméras lors de mises à jour ou sur de nouvelles références peuvent également amener des différences de paramétrage.

**La validation d'une référence ne signifie pas que STIM se porte responsable du fonctionnement sans faille de cette caméra.**


## 1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

### 1.1 Configuration de la caméra :

Par défaut : Utilisateur = admin

Mot de passe = admin (\*)

Version validée =

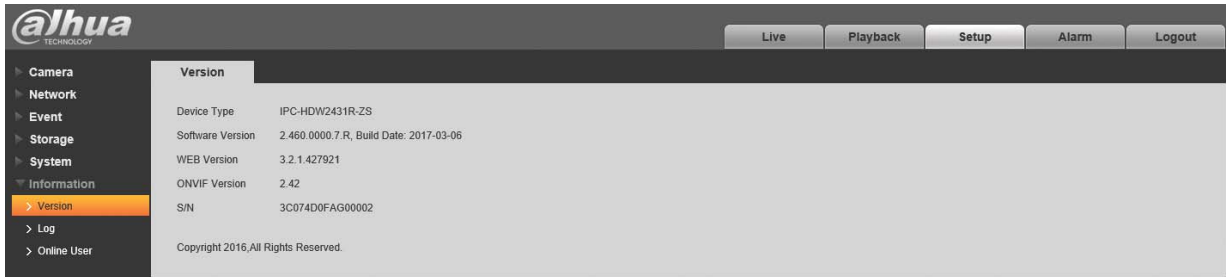

(\*) Ce mot de passe devra être modifié lors de la première connexion.


**Important** : pensez à mettre à l'heure votre caméra dans le menu «System/General/Date&Time»

**IMPORTANT** : Pensez à mettre à l'heure votre caméra.

#### 1.1.1 Paramétrage IP de la caméra :


Taper l'adresse IP de la caméra dans une page Internet Explorer (par défaut : 192.168.1.108).

Aller dans le menu de paramétrage "**Setup**", dans l'onglet "**Network/TCP/IP**" et fixer l'adresse IP de la caméra, le masque de sous réseau et la passerelle.

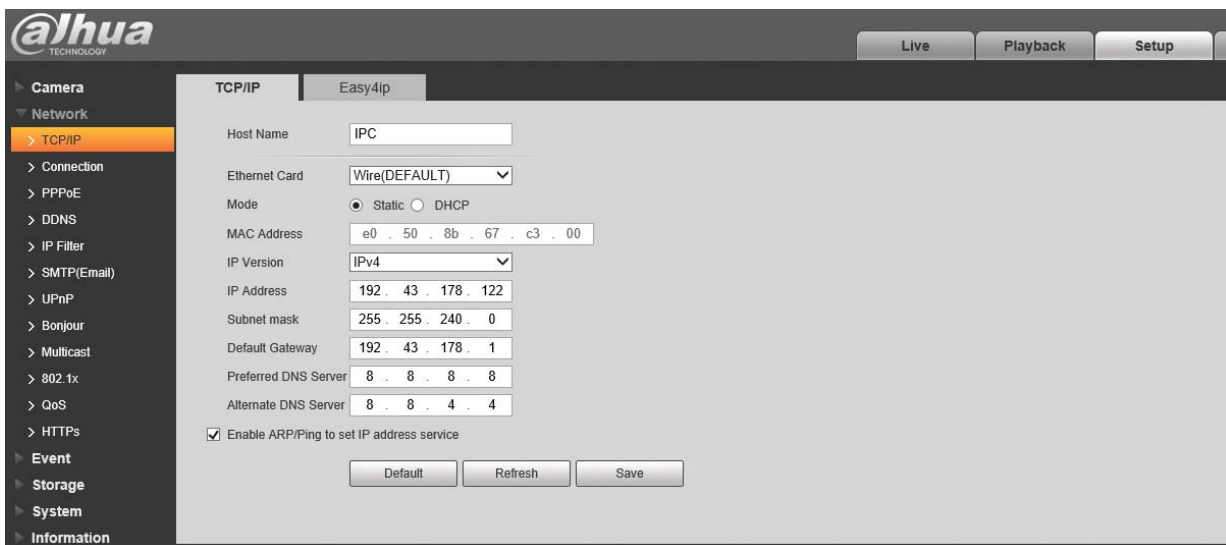

Cliquer sur "**Save**" pour sauvegarder les paramètres.

Dans le menu «Network/Multicast», décochez les cases «Enable» puis cliquez sur «Save»

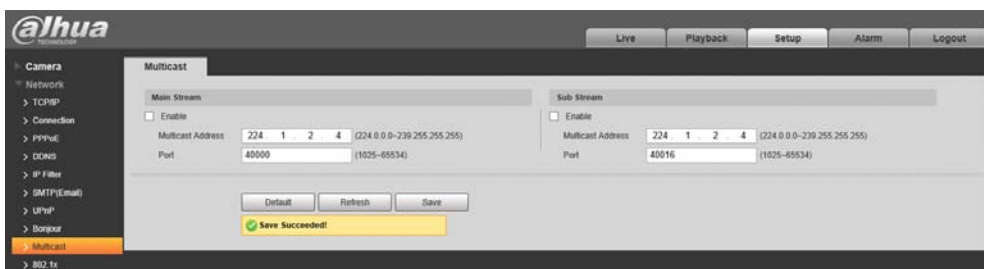

## 1.1.2 Paramétrage des flux vidéos :


Pour paramétrer les 2 flux vidéos sur la caméra, allez dans le menu "Camera / Video / Video" et paramétrez comme suit :

### Flux principal

Encode Mode = Sélectionner "H264H"  
Smart Codec = Sélectionnez «OFF»  
Resolution = Sélectionner "2688x1520"  
Frame Rate (fps) = Sélectionner "12"  
Bit Rate type = Sélectionner "CBR"  
Bit Rate = Sélectionner "4096 Kb/s"  
IFrame Interval = Saisir "12"

### Flux secondaire

Cocher la case "Enable"  
Encode Mode = Sélectionner "H264H"  
Resolution = Sélectionner "VGA (640 x 480)"  
Frame Rate (fps) = Sélectionner "20"  
Bit Rate type = Sélectionner "CBR"  
Bit Rate = Sélectionner "1044"  
IFrame Interval = Saisir "40"

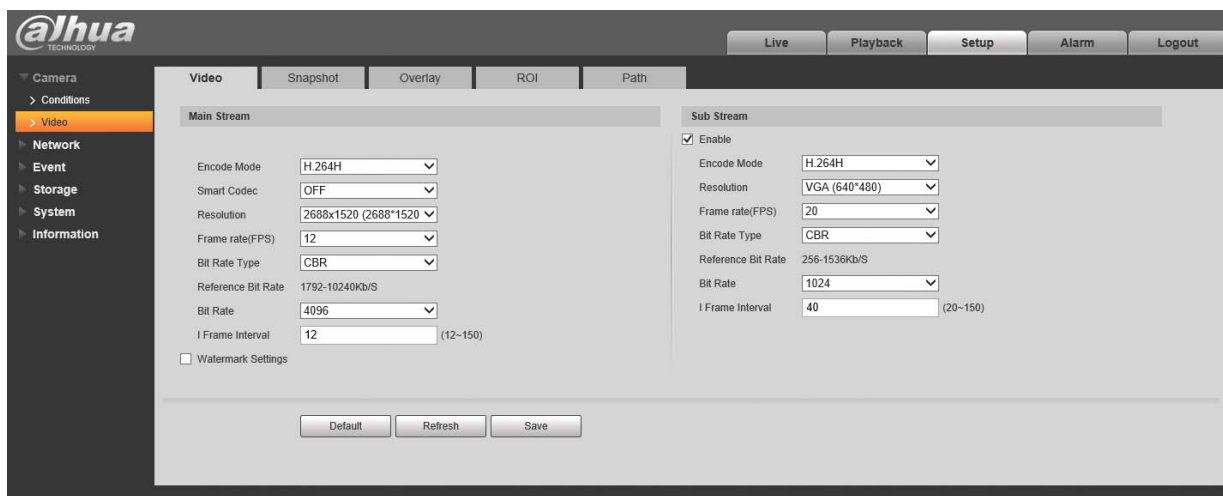

Cliquer sur "Sauver" pour sauvegarder les paramètres.

## 1.2 Configuration de l'enregistreur :

**ATTENTION** : pour les stockeurs ST4400-4c voir la Note d'application n°109

### 1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra :

Aller dans le menu de paramétrage des caméras dans "**Périphériques / Caméras**" et sélectionner les paramètres suivants :

- "**Valide**" : Cocher la case de validation.
- "**Nom**" : Saisir le nom souhaité pour la caméra.
- "**Marque**" : Sélectionner "**Dahua**"
- "**Modèle**" : Sélectionner "**Générique**"

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) screen for 'Périphériques' (Peripherals) > 'Caméras' (Cameras). Camera 17 is selected. The 'Valide' checkbox is checked. The 'Nom' field contains 'Dahua IPC-HDW2431-ZS', 'Marque' is set to 'Dahua', and 'Modèle' is set to 'Générique'. A 'Valider' button is visible at the bottom right.

Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

Aller dans le menu "**Avancés**" de la caméra à paramétrer et sélectionner les paramètres suivants :

- "**Adresse IP**" : Saisir l'adresse IP paramétrée dans la caméra.
- "**Utilisateur**" : Saisir le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra.
- "**Mot de passe**" : Saisir le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra .

The screenshot shows the 'Paramétrage' screen for 'Périphériques' > 'Caméras' > 'Caméra 17' > 'Avancés' (Advanced). The 'Flux vidéos' (Video streams) tab is active. Fields include: 'Nom' (Dahua IPC-HDW2431-ZS), 'Marque' (Dahua), 'Modèle' (Générique), 'Adresse IP' (192.43.178.122), 'Utilisateur' (admin), 'Mot de passe' (Stim2015), 'Télémetrie' (Non), 'Son' (checked), and 'Heure de redémarrage' (empty). Below is an 'Evénements' (Events) table with 6 rows for event names and their minimum intervals in seconds. A 'Valider' button is at the bottom right.

	Nom	Temps minimum entre deux événements
1	STim sensor	Seconde
2	STim flou	Seconde
3	STim déplacé	Seconde
4	Evénement	Seconde
5		Seconde
6		Seconde

## 1.2.2 Paramétrage des flux vidéos :

Aller dans le menu "**Flux vidéos**" de la caméra à paramétrer et cliquer sur le bouton «Commandes par défaut»; Les chaînes de commande vont se saisir automatiquement.

### Flux 1

Live : Sélectionner "HD"

### Flux 2

Live : Sélectionner "MD"

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) screen for 'Caméra 17'. The 'Flux vidéos' (Video Streams) tab is active. It displays a table for configuring four video streams (Flux 1 to 4). The 'Commande' (Command) field is populated with RTSP URLs for each stream. The 'Protocole' (Protocol) is set to RTSP for all streams, and the 'Codec Vidéo' (Video Codec) is set to H264. The 'Live' (Live) dropdown is set to 'HD' for Flux 1 and 'MD' for Flux 2. The 'Connexion' (Connection) dropdown is set to 'Udp' for all streams. The 'HTML' field is set to '80' and the 'Analyse' (Analysis) field is set to '0'. A 'Commandes par défaut' (Default Commands) button is visible at the bottom.

Flux	Port	Eng	Analyse	Commande	Protocole	Codec Vidéo	Live	Connexion
1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cam/realmonitor?channel=1&subtype=0	RTSP	H264	HD	Udp
2		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cam/realmonitor?channel=1&subtype=1	RTSP	H264	MD	Udp
3		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		RTSP	H264		Udp
4		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		RTSP	H264		Udp
HTML	80			cgi-bin/snapshot.cgi	HTTP	JPEG		Udp

Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour sauvegarder les modifications.

## 2- Configuration pour l'enregistrement sur détection d'activité

A partir de la version 5.00 du 19/09/16, la gamme d'enregistreur ST46x0 et IP604-605, donne la possibilité de paramétrer la **détection d'activité des caméras IP directement sur l'enregistreur**.

La détection d'activité des caméras IP se fait de la même façon que celle des caméras analogiques.

### Méthode de paramétrage

Vérifiez que l'événement "**STim sensor**" soit affecté sur la caméra dans le menu "**Périphériques / Caméras / Avancés**". Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton "**Défaut**", l'événement s'inscrira dans la liste.

**Important :** - Cet événement ne doit pas être renommé.  
 - Les Flux vidéos doivent **impérativement** être bien paramétrés (voir chapitre 1) pour s'assurer du bon fonctionnement du sensor. L'analyse se fera sur le flux qui a la plus petite résolution (MD ou BD en fonction du modèle de caméra).

The screenshot shows the configuration interface for camera 17. The 'Flux vidéos' tab is selected. Under 'Evénements', the 'STim sensor' event is highlighted with a red box. The 'Nom' column contains 'STim sensor', 'STim flou', 'STim déplacé', and 'Evénement'. The 'Temps minimum entre deux évènements' column shows 'Secondes' for all events. A 'Défaut' button is visible at the bottom of the event list.


Allez ensuite dans le menu "**Périphériques / Alarmes**" et vérifiez l'affectation de l'événement "**STim sensor**" associé à la caméra.

The screenshot shows the 'Alarmes' configuration screen. A table lists alarm 17 with the following details:


Valide	Nom	Type	Num.	Evénement
<input checked="" type="checkbox"/>	Sensor C17	Even. Caméra	17	1 - STim sensor

**Remarque :** A partir de la version 5.00 du 19/09/16, ces événements sont affectés par défaut (paramétrage usine) à l'ensemble des caméras IP de l'enregistreur sur les alarmes 1 à X pour les IP604-605 (X= 4, 8, 16 ou 32 en fonction du modèle) et aux alarmes 17 à X pour les ST46xx (X= 18, 20, 24 ou 32 en fonction du modèle).

Allez dans le menu "**Profil / Profil d'enregistrement / Profil X / Action sur alarme / Alarme X**", puis sélectionnez la caméra à enregistrer.

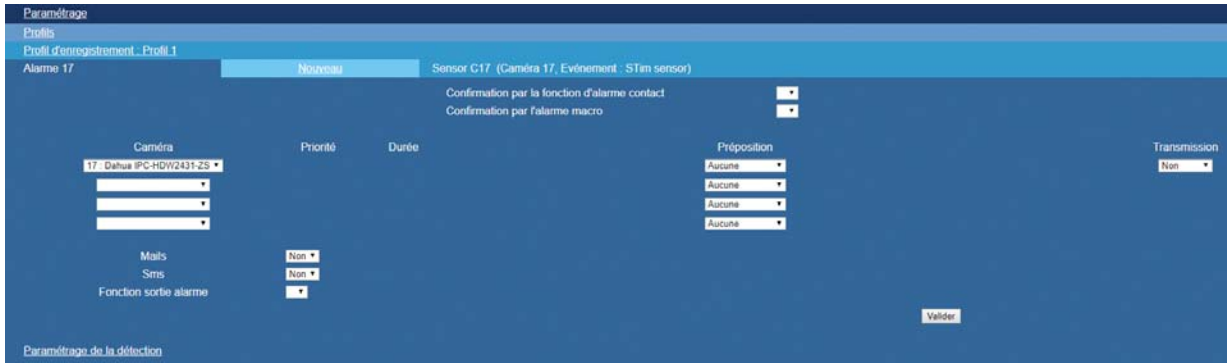

Cliquez sur "**Paramétrage de la détection**" pour configurer les zones et sensibilités de détection. Le réglage est identique à la détection d'activité analogique.

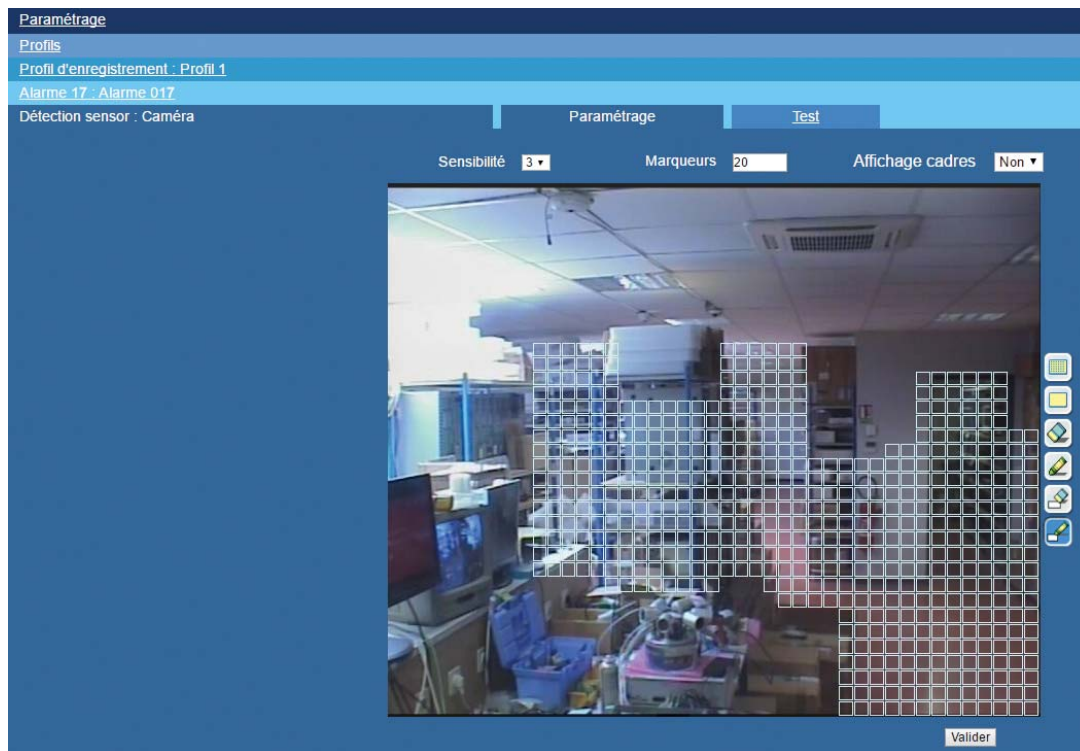

**SENSIBILITE :**

Saisissez la sensibilité de la détection. Valeurs de 1 à 5 (1 étant la plus sensible).

**MARQUEURS :**

Nombre minimum de marqueurs qui doivent détecter pour déclencher une alarme : (de 1 à 1620).

**CADRE ROUGE :**

S'il est validé, ce paramètre permet d'entourer la zone détectée avec un cadre rouge dans l'image (**Attention** : Ce cadre fera partie intégrante de l'image enregistrée).

## DEFINIR ZONE :

A l'aide des outils disponibles sur le côté droit, choisissez la répartition des marqueurs dans le plan filmé.



: Tout remplir

: Tout effacer

: Efface un marqueur (bouton droit de la souris)

: Dessine un marqueur (bouton droit de la souris)

: Efface une zone de marqueurs (haut-gauche vers bas droit avec bouton droit de la souris)

: Dessine une zone de marqueurs (haut-gauche vers bas droit avec bouton droit de la souris)

## MENU DE TEST

Après chaque réglage vous pouvez tester le niveau de déclenchement de votre sensor et réajuster vos paramètres si besoin.

Cliquez sur l'onglet "Test" pour vérifier le fonctionnement du sensor (l'encadrement de l'image en rouge représente un déclenchement),

Une fois la page validée et le paramétrage sauvegardé, le sensor est fonctionnel.



### 3 - COMMANDE A SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMERA EN LIVE

Media = "rstp://192.43.178.122/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" pour visualiser le flux 1 (Main Stream)

Media = "rstp://192.43.178.122/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1" pour visualiser le flux 2 (Sub Stream)

