



LA PERFORMANCE IP AU SERVICE DES SITES À FORT ENJEU DE SÉCURITÉ

Une gamme d'enregistreurs IP robustes et évolutifs, conçus pour les environnements exigeants.
Pensée pour simplifier l'installation, garantir la sécurité des flux et assurer une exploitation fluide dans l'écosystème SCALIA.

FR | CE | RoHS

POINTS FORTS

- **Performance** : jusqu'à 20 caméras en Full HD
- **Simplicité** : interface ergonomique, paramétrage rapide, exploitation intuitive
- **Sécurité** : OS Linux sécurisé, gestion fine des droits utilisateurs, traçabilité complète
- **Évolutivité** : 1 à 2 disques internes (jusqu'à 26 To par disque) + extensions eSATA
- **IA** : Prise en charge de la recherche par IA avec les caméras compatibles

Caractéristiques techniques principales

Catégories	Caractéristiques
Série SC-E	SC-E-M8-2D
Capacité max de caméras	M8 - 20 cam. Max en Full HD (12.5im/s) - 160 Mbit/s
Résolution vidéo	CIF à 12 MPX
Formats pris en charge	H.264, H.265, MJPEG - gestion multi-flux (jusqu'à 4 par caméra)
Stockage interne	1 à 2 disques durs (jusqu'à 26 To par disque)
Débit d'enregistrement	200 Mbit/s par disque
Extension stockage	Jusqu'à 4 modules SC405 (via ports eSATA)
Sorties vidéo	1 DisplayPort MST+ permettant jusqu'à 2 écrans Full HD (2 multivisions ou 1 multivision + 1 exploitation)
Entrées / Sorties	2 ou 3 ports Ethernet RJ45 1000 base T - 4 Ports USB (USB2/ USB3) 5 Entrées (NO ou NF) multifonctions - 3 sorties relais (travail/repos/commun) multifonctions
PTZ	Intégré au logiciel (pour caméras compatibles PTZ ONVIF)
Gestion alarmes	Gère les événements générés par les caméras validées par STIM
Audio	Option selon modèle
Exploitation distante	LAN/WAN via interface Web, logiciel CS100, Scalia Mobile, API
Sécurité & OS	OS Linux sécurisé - gestion utilisateurs & droits - Gestion des cartes réseau pour une étanchéité entre le réseau IP de vidéosurveillance et le réseau Intranet du client
Mode d'enregistrement	Gestion par scénarios planifiables
Traçabilité	Journalisation complète des actions et événements
Protocole	RTSP Unicast / Multicast, HTTPs, NTP, AVAHI, WebRTC, ONVIF, Websocket
Conditions d'utilisation	Température 0°C à +40°C - Humidité de fonctionnement : 20% - 85%
Alimentation	Bloc secteur fourni 12V DC - consommation typique : ~30W (SC-E M16 double disque)
Dimensions / Poids	485 x 93 x 317 cm / 4.5 kg / 2U rackable


SCALIA SC-E-M8-2D

Enregistreurs IP



Partenariat :  Hanwha Vision  **PRO**
The Power of Truth

FACE ARRIERE SC-E

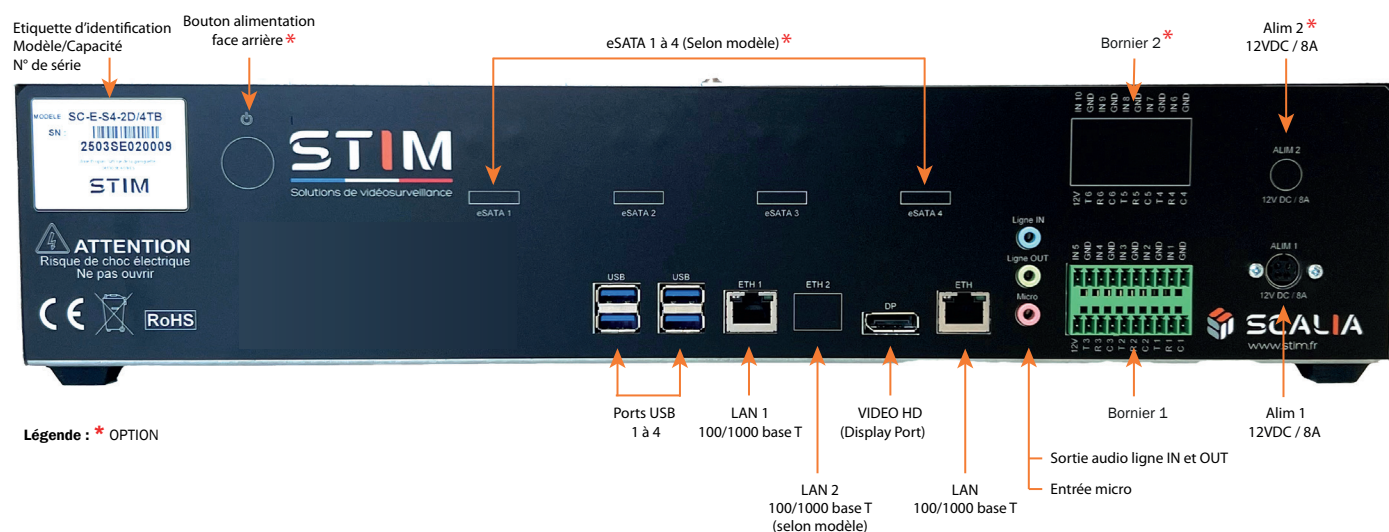

COMPATIBILITÉ PRODUITS



Plateforme
unifiée
SCALIA



Stockage
externe



Logiciel
de supervision
multisites



Application
mobile
SCALIA



Supervision
distante

Que vous soyez Bureaux d'études, Intégrateurs ou Installateurs,
STIM vous accompagne sur tous vos projets de vidéosurveillance dans les secteurs :
Banque, Défense, Distribution, Energies, Industrie, Santé, Services Publics...

Un conseil ? Un projet ? contactez un conseiller STIM

+33 (0)4 67 87 11 46 – contact@stim.fr – www.stim.fr –  [company/stim-france](https://www.linkedin.com/company/stim-france)